




快速入门指南

Quick Start Guide

Model No: K5 Pro

机器接口介绍

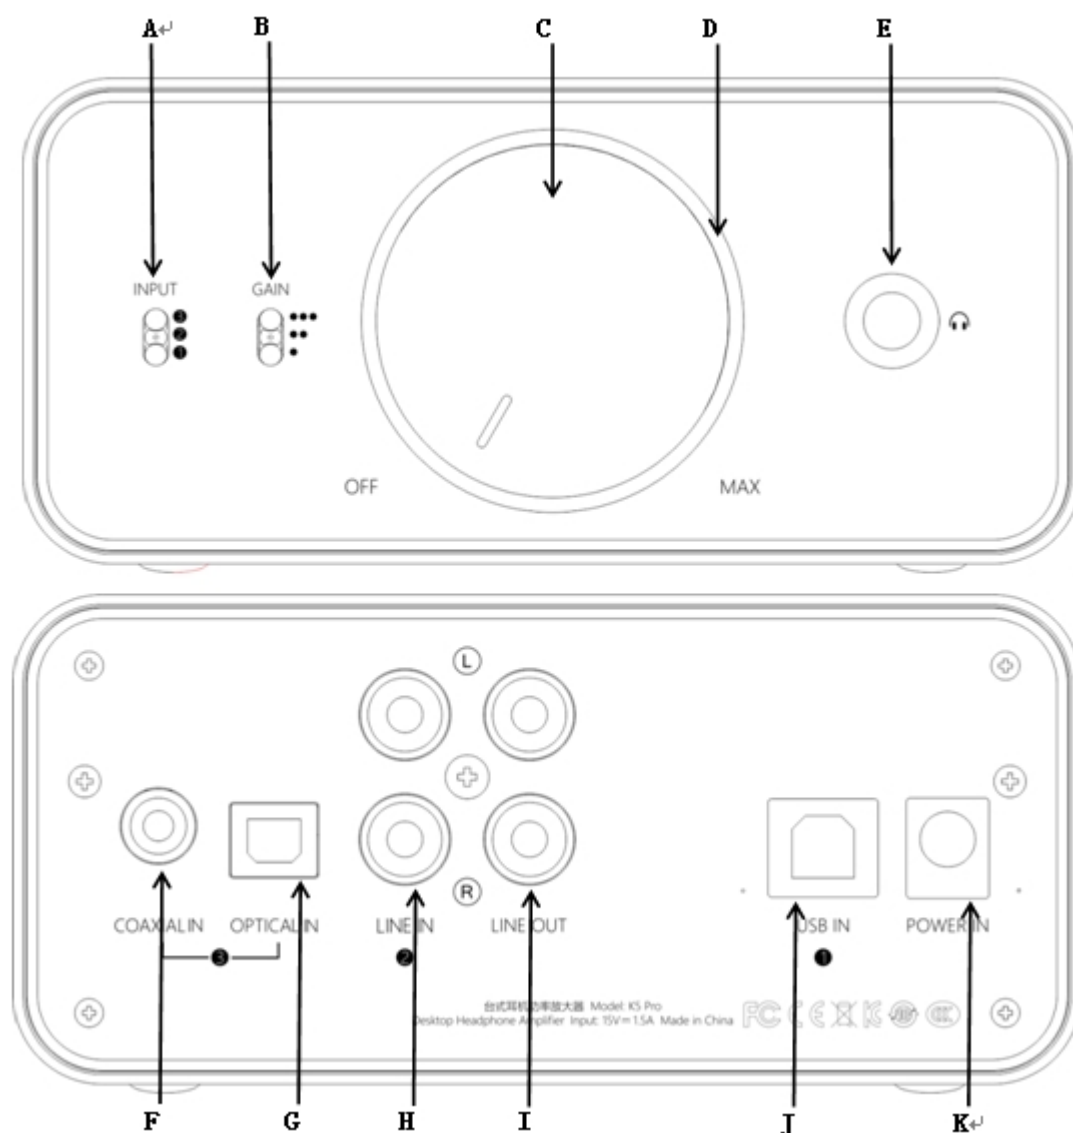

- A、输入选择开关（上：同轴/光纤输入 中：线路输入 下：USB 输入）
- B、增益选择开关（上：高增益 HIGH(10dB) 中：中增益 MID(6dB) 下：低增益 LOW(0dB)）
- C、电源/音量旋钮
- D、状态指示灯光圈
- E、6.35mm 耳机输出接口
- F、同轴输入接口
- G、光纤输入接口
- H、线路输入接口
- I、线路输出接口
- J、USB 输入接口
- K、DC 电源接口

功能操作

1、开/关机

顺时针旋转“电源/音量旋钮”至听到声响后设备开机，继续旋转可增大音量。逆时针旋转可降低音量，继续旋转至听到声响后设备关机。

2、指示灯

同轴/光纤输入、USB 输入正常识别	44.1kHz、48kHz 采样率	蓝灯
	48kHz 以上采样率	黄灯
	DSD	绿灯
未接 USB 或接 USB 未正常识别	/	红灯

注：a、不同输入模式切换时，有自动复位动作，表现为灯熄灭后重新点亮，无需重启设备

b、若 6.35 输出时自动关机，可能是触发直流保护，需要先移除耳机，然后重启设备方有效

3、输入/输出优先级说明

输入：同轴/光纤输入同时插入，优先同轴输入，如需使用光纤输入，要先拔掉同轴输入

输出：6.35mm 耳机输出端和线路输出端同时有输出，注意适当调节音量，以免烧坏耳机

4、同轴/光纤最高支持采样率分别为 192/176kHz (PCM)

5、接电脑 USB 听音乐

●使用 K5 Pro USB 解码时，Windows 系统首次使用请前往官网下载 DAC 驱动，并按相应教程安装驱动后使用 DAC 功能（MAC OS 电脑无需安装驱动程序，选择设置对应的声音输出设备即可），下载链接：<https://www.fiio.com/supports>

注意事项

★当系统出现异常时,请尝试重新开关机或拔插 USB 即可恢复正常使用。

★听音前请先调节适当的音量（线路输出音量可调），以防音量过大有损您的听力。

★拔插耳机前建议不要佩戴耳机，以防有可能会产生较大的瞬间冲击声有损您的听力

★不可自行维修，拆卸和将产品放在有水的地方。

★当您正在使用耳机时，会因此听不清外界环境声音，为了您的人身安全，请避免在危险的环境使用耳机。

包装内物品清单（请核对包装内是否包括以下物品）

●K5Pro主机	1
●USB数据线	1
●电源适配器	1
●电源线	1
●机脚垫	4

●快速入门	1
●售后维修卡	1
●耳机转接头	1

了解更多

了解产品更多信息请访问：www.fiio.com

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件, 请忽略表中该部件信息。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作